


産業・業務用蓄電

AXE 80-261H-2HS-S1 HV Battery

産業・業務用蓄電池・80 kWh

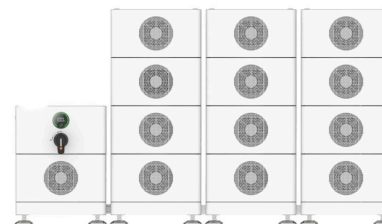

80 kWh

蓄電容量

64 V

公称電圧

>8000 サイクル

サイクル寿命

IP20

保護等級

パラメーター	単位	AXE 80-261H-2HS-S1
バッテリー		
システム蓄電容量	kWh	80 - 261
公称電圧	V	64
動作電圧範囲	V	58 - 71
公称容量	Ah	314
セルタイプ		LFP（リン酸鉄リチウム）
サイクル寿命	サイクル	>8000
サイクル寿命試験条件		0.5C; 25 °C; EOL 70 %
放電深度（DoD）	%	95
最大充電電流	A	200
最大放電電流	A	200
定格充放電電流	A	157
定格充放電レート		0.5C
最大拡張容量	Wh	1040000
一般仕様		
保護等級（IP）		IP20
設置方式		床置き（屋内）
動作温度範囲	°C	-20 - 55
相対湿度	%	5 - 95
冷却方式		スマート空冷+加熱フィルム（オプション）
騒音レベル	dB	<65
最大使用高度	m	<3000

パラメーター	単位	AXE 80-261H-2HS-S1
通信方式		
通信インターフェース		CAN; RS485; USB
ディスプレイ		LEDスクリーン
認証		
認証・規格		UN38.3; IEC62619; IEC60730; REACH; IEC62477-1; UKCA; CE
システム		
最大並列台数		4
消火システム		パックレベルのエアロゾル消火（オプション）
直列バッテリーモジュール数		4 - 13
バッテリーモジュール型番		AXE 20H-2H-B1
バッテリーモジュール定格容量	kWh	20
バッテリーモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	450 × 230 × 970
バッテリーモジュール重量	kg	<155
コントロールモジュール型番		AXE 1000200-C1
コントロールモジュール最大電流	A	200
コントロールモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	450 × 230 × 970
コントロールモジュール重量	kg	<35

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772