


PANELES SOLARES

LS-SP100F

Panel solar · 100 W

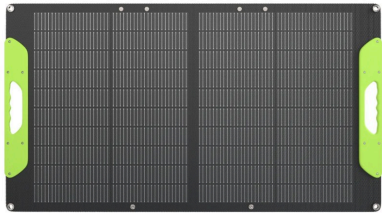

100 W

POTENCIA PICO

3.67 kg

PESO

IP67

CLASE DE PROTECCIÓN

Parámetro	Unidad	LS-SP100F
Panel solar		
Potencia máxima (Pmax)	W	100
Tensión en circuito abierto (Voc)	V	27.95
Corriente de cortocircuito (Isc)	A	4.69
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp)	V	23.2
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp)	A	4.32
Tipo de célula solar		Silicio monocristalino
N.º de células / disposición		2 × 10
Tipo de célula / dimensiones		210 x 52.5 monocristalino
Proceso		Laminado ETFE integrado
Tensión máx. del sistema	V	1500
Conector		MC4 (opcional: Anderson / XT 60 / DC5521)
Longitud del cable	m	0.5
Sección del cable de salida	mm²	2
Dimensiones plegado (lar. x an. x al.)	mm	528 × 585 × 25
Número de pliegues		2
Condiciones de ensayo (STC)		1000 W/m², AM 1.5G, temperatura de célula de 25 °C

Parámetro	Unidad	LS-SP100F
Datos generales		
Dimensiones (an. x al. x prof.)	mm	1055 × 585 × 5
Peso	kg	3.67
Peso bruto	kg	4.5
Dimensiones del cartón interior (1 en 1)	mm	650 × 580 × 70
Grado de protección (IP)		IP67
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	-20 – 60
Certificaciones		
Certificaciones y normas		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Salvo indicación contraria, los valores son típicos a 25 °C.
XUSION es una marca de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Correo electrónico lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 191 1886 4833