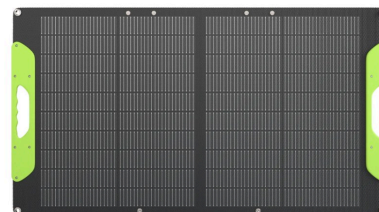


PANNEAUX SOLAIRES

LS-SP100F

Panneau solaire · 100 W


100 W

PUISSANCE DE CRÊTE

3.67 kg

POIDS

IP67

CLASSE DE PROTECTION

Paramètre	Unité	LS-SP100F
Panneau solaire		
Puissance crête (Pmax)	W	100
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	27.95
Courant de court-circuit (Isc)	A	4.69
Tension au point de puissance max. (Vmp)	V	23.2
Courant au point de puissance max. (Imp)	A	4.32
Type de cellules solaires		Silicium monocristallin
Nombre / disposition des cellules		2 × 10
Type / dimensions des cellules		210 x 52.5 monocristallin
Procédé		Laminé intégré ETFE
Tension système max.	V	1500
Connecteur		MC4 (en option : Anderson / XT 60 / DC5521)
Longueur de câble	m	0.5
Section du câble de sortie	mm ²	2
Dimensions plié (L x l x h)	mm	528 × 585 × 25
Nombre de plis		2
Conditions d'essai (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, température de cellule de 25 °C

Paramètre	Unité	LS-SP100F
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	1055 × 585 × 5
Poids	kg	3.67
Poids brut	kg	4.5
Dimensions du carton 1-en-1 (intérieur)	mm	650 × 580 × 70
Indice de protection (IP)		IP67
Plage de température de fonctionnement	°C	-20 – 60
Certifications		
Certifications et normes		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772