


ソーラーパネル

LS-SP100F

ソーラーパネル・100 W

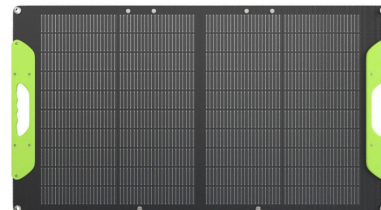

100 W

ピーク出力

3.67 kg

重量

IP67

保護等級

パラメーター	単位	LS-SP100F
ソーラーパネル		
最大出力 (Pmax)	W	100
開放電圧 (Voc)	V	27.95
短絡電流 (Isc)	A	4.69
最大出力動作電圧 (Vmp)	V	23.2
最大出力動作電流 (Imp)	A	4.32
太陽電池セルの種類		単結晶シリコン
セル数 / 配列		2 × 10
セルタイプ / 寸法		210 x 52.5 単結晶
製造工程		ETFEラミネーター一体型
最大システム電圧	V	1500
コネクタ		MC4 (オプション: Anderson / XT 60 / DC5521)
ケーブル長	m	0.5
出力ケーブル断面積	mm ²	2
折りたたみ時寸法 (長さ×幅×高さ)	mm	528 × 585 × 25
折りたたみ数		2
試験条件 (STC)		1000 W/m ² 、AM 1.5G、セル温度 25 °C

パラメーター	単位	LS-SP100F
一般仕様		
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	1055 × 585 × 5
重量	kg	3.67
総重量	kg	4.5
1-in-1 内箱寸法	mm	650 × 580 × 70
保護等級（IP）		IP67
動作温度範囲	°C	-20 - 60
認証		
認証・規格		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772