


太陽能板

LS-SP100F

太陽能板 · 100 W

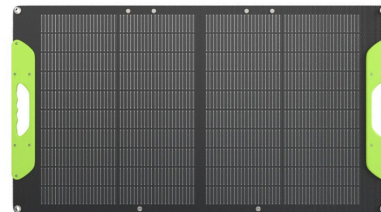

100 W

峰值功率

3.67 kg

重量

IP67

防護等級

參數	單位	LS-SP100F
太陽能板		
峰值功率 (Pmax)	W	100
開路電壓 (Voc)	V	27.95
短路電流 (Isc)	A	4.69
最大功率點電壓 (Vmp)	V	23.2
最大功率點電流 (Imp)	A	4.32
太陽能電池類型		單晶矽
電池片數量 / 排列		2 × 10
電池片類型 / 尺寸		210 × 52.5 單晶
製程		ETFE 層壓一體式
最大系統電壓	V	1500
接頭		MC4 (選配：Anderson / XT 60 / DC5521)
電纜長度	m	0.5
輸出電纜截面積	mm ²	2
摺疊尺寸 (長 × 寬 × 高)	mm	528 × 585 × 25
摺疊次數		2
測試條件 (STC)		1000 W/m ² ，AM 1.5G，電池片溫度 25 °C

參數	單位	LS-SP100F
基本參數		
尺寸（寬×高×深）	mm	1055×585×5
重量	kg	3.67
毛重	kg	4.5
1-in-1 內箱尺寸	mm	650×580×70
防護等級		IP67
工作溫度範圍	°C	-20 – 60
認證		
認證與標準		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772