


光伏组件

LS-SP100F

光伏组件 · 100 W

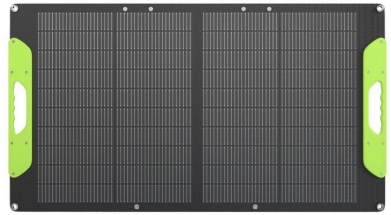

100 W

峰值功率

3.67 kg

重量

IP67

防护等级

参数	单位	LS-SP100F
光伏组件		
峰值功率 (Pmax)	W	100
开路电压 (Voc)	V	27.95
短路电流 (Isc)	A	4.69
最大功率点电压 (Vmp)	V	23.2
最大功率点电流 (Imp)	A	4.32
电池片类型		单晶硅
电池片数量 / 排布		2 × 10
电池片类型 / 尺寸		210 × 52.5 单晶
工艺		ETFE 层压一体
最大系统电压	V	1500
接头		MC4 (可选: Anderson / XT 60 / DC5521)
线缆长度	m	0.5
输出线缆截面积	mm ²	2
折叠尺寸 (长×宽×高)	mm	528 × 585 × 25
折叠数		2
测试条件 (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, 电池片温度 25 °C

参数	单位	LS-SP100F
基本参数		
尺寸（宽×高×深）	mm	1055 × 585 × 5
重量	kg	3.67
毛重	kg	4.5
单件内箱尺寸	mm	650 × 580 × 70
防护等级		IP67
工作温度范围	°C	-20 – 60
认证与标准		
认证与标准		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772