


PANELES SOLARES

LS-SP60F

Panel solar · 60 W

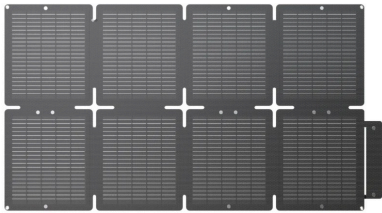

60 W

POTENCIA PICO

24 %

EFICIENCIA DEL MÓDULO

1.85 kg

PESO

IP67

CLASE DE PROTECCIÓN

Parámetro	Unidad	LS-SP60F
Panel solar		
Potencia máxima (Pmax)	W	60
Tensión en circuito abierto (Voc)	V	28.2
Corriente de cortocircuito (Isc)	A	3.02
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp)	V	23.6
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp)	A	2.87
Eficiencia del módulo	%	24
Tipo de célula solar		Silicio monocristalino
N.º de células / disposición		MONO40
Proceso		Laminado ETFE integrado
Tensión máx. del sistema	V	1500
Conector		USB / Type-C
Conector MC4		No
Dimensiones plegado (lar. x an. x al.)	mm	260 × 225 × 60
Tamaño desplegado (lar. x an.)	mm	880 × 520
Número de pliegues		8
Datos generales		
Peso	kg	1.85
Grado de protección (IP)		IP67
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	-20 – 60
Garantía	años	5

Parámetro	Unidad	LS-SP60F
Certificaciones		
Certificaciones y normas		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Salvo indicación contraria, los valores son típicos a 25 °C.
XUSION es una marca de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Correo electrónico lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 191 1886 4833