


PANNEAUX SOLAIRES

LS-SP60F

Panneau solaire · 60 W

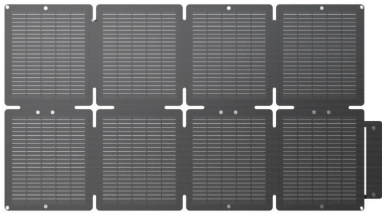

60 W

PUISSANCE DE CRÊTE

24 %

RENDEMENT DU MODULE

1.85 kg

POIDS

IP67

CLASSE DE PROTECTION

Paramètre	Unité	LS-SP60F
Panneau solaire		
Puissance crête (Pmax)	W	60
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	28.2
Courant de court-circuit (Isc)	A	3.02
Tension au point de puissance max. (Vmp)	V	23.6
Courant au point de puissance max. (Imp)	A	2.87
Rendement du module	%	24
Type de cellules solaires		Silicium monocristallin
Nombre / disposition des cellules		MONO40
Procédé		Laminé intégré ETFE
Tension système max.	V	1500
Connecteur		USB / Type-C
Connecteur MC4		Non
Dimensions plié (L x l x h)	mm	260 × 225 × 60
Dimensions dépliées (L x l)	mm	880 × 520
Nombre de plis		8
Caractéristiques générales		
Poids	kg	1.85
Indice de protection (IP)		IP67
Plage de température de fonctionnement	°C	-20 – 60
Garantie	ans	5

Paramètre	Unité	LS-SP60F
Certifications		
Certifications et normes		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772