


ソーラーパネル

LS-SP60F

ソーラーパネル・60 W

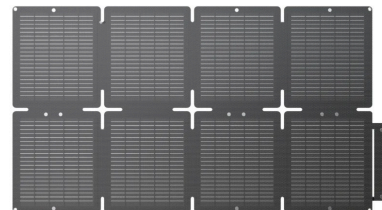

60 W

ピーク出力

24 %

モジュール変換効率

1.85 kg

重量

IP67

保護等級

パラメーター	単位	LS-SP60F
ソーラーパネル		
最大出力 (Pmax)	W	60
開放電圧 (Voc)	V	28.2
短絡電流 (Isc)	A	3.02
最大出力動作電圧 (Vmp)	V	23.6
最大出力動作電流 (Imp)	A	2.87
モジュール変換効率	%	24
太陽電池セルの種類		単結晶シリコン
セル数 / 配列		MONO40
製造工程		ETFEラミネーター一体型
最大システム電圧	V	1500
コネクタ		USB / Type-C
MC4コネクタ		なし
折りたたみ時寸法 (長さ×幅×高さ)	mm	260 × 225 × 60
展開時寸法 (長さ×幅)	mm	880 × 520
折りたたみ数		8
一般仕様		
重量	kg	1.85
保護等級 (IP)		IP67
動作温度範囲	°C	-20 - 60
保証	年	5

パラメーター	単位	LS-SP60F
認証		
認証・規格		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772