


СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

LS-SP60F

Солнечная панель · 60 W

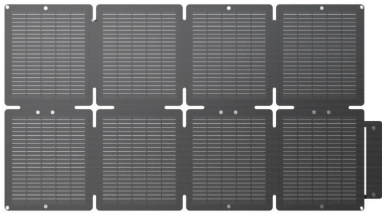

60 W

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ

24 %

КПД МОДУЛЯ

1.85 kg

ВЕС

IP67

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

| Параметр                                | Ед. изм. | LS-SP60F                    |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Солнечная панель                        |          |                             |
| Пиковая мощность (Pmax)                 | W        | 60                          |
| Напряжение холостого хода (Voc)         | V        | 28.2                        |
| Ток короткого замыкания (Isc)           | A        | 3.02                        |
| Напряжение в точке макс. мощности (Vmp) | V        | 23.6                        |
| Ток в точке макс. мощности (Imp)        | A        | 2.87                        |
| КПД модуля                              | %        | 24                          |
| Тип солнечных элементов                 |          | Монокристаллический кремний |
| Количество элементов / расположение     |          | MONO40                      |
| Технология                              |          | Цельное ламинирование ETFE  |
| Макс. напряжение системы                | V        | 1500                        |
| Разъём                                  |          | USB / Type-C                |
| Разъём MC4                              |          | Нет                         |
| Размеры в сложенном виде (Д x Ш x В)    | mm       | 260 × 225 × 60              |
| Размеры в разложенном виде (Д x Ш)      | mm       | 880 × 520                   |
| Количество сгибов                       |          | 8                           |
| Общие характеристики                    |          |                             |
| Вес                                     | kg       | 1.85                        |
| Степень защиты (IP)                     |          | IP67                        |
| Диапазон рабочих температур             | °C       | −20 – 60                    |
| Гарантия                                | лет      | 5                           |

| Параметр                | Ед. изм. | LS-SP60F                  |
|-------------------------|----------|---------------------------|
| Сертификация            |          |                           |
| Сертификаты и стандарты |          | CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA |

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.  
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта [lidreamtec@163.com](mailto:lidreamtec@163.com)  
WhatsApp +86 133 5280 0772