


逆變器

SUN-60-75K-G01P3-EU-AM8-LV

組串式逆變器 · 三相 · 60 – 75 kW · 3 個型號

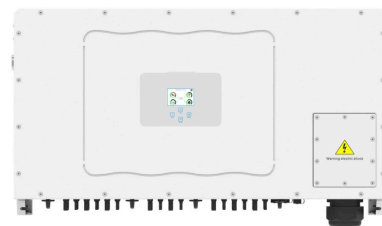

60 – 75 kW

額定功率

三相

相數

8

MPPT 路數

98.7 %

最大效率

參數	單位	SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV	SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV	SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV
PV 輸入				
最大 PV 輸入功率	W	90000	105000	112500
最大 PV 輸入電壓	V	800		
啟動電壓	V	250		
MPPT 電壓範圍	V	200 – 700		
額定 PV 輸入電壓	V	500		
每路 MPPT 最大輸入電流	A	40		
每路 MPPT 最大短路電流	A	60		
MPPT 數量		8		
每路 MPPT 組串數		4		
交流輸出				
額定輸出功率	W	60000	70000	75000
最大輸出視在功率	VA	60000	70000	75000
額定電網電壓	V	230		
額定交流電壓選項（相 / 線）	V	127/220; 133/230		
交流電壓範圍		0.85 Un-1.1 Un		
相數		三相		
併網接線形式		3L / N / PE		
額定輸出電流	A	150.4	175.5	188
線電壓 220 V 時額定交流輸出電流	A	157.5	183.8	196.9
最大交流輸出電流	A	150.4	175.5	188
線電壓 220 V 時最大交流輸出電流	A	157.5	183.8	196.9
額定電網頻率	Hz	50/60		

參數	單位	SUN-60K-G01P3-EU-AM8-LV	SUN-70K-G01P3-EU-AM8-LV	SUN-75K-G01P3-EU-AM8-LV
電網頻率範圍（50 Hz / 60 Hz）	Hz	45-55 / 55-65		
功率因數		0.8 超前至 0.8 滯後（可調）		
電流總諧波失真（THDi）	%	<3		
直流注入電流		<0.5% In		
效率				
最大效率	%	98.7		
MPPT 效率	%	>99		
防護等級				
保護功能		直流反接保護；交流輸出過電流保護；交流輸出過電壓保護；交流輸出短路保護；過熱保護；絕緣阻抗偵測；直流分量監測；電弧故障斷路器（AFCL）（選配）；防孤島保護；剩餘電流偵測；直流開關		
突波保護等級		Type II (DC), Type II (AC)		
防 PID 功能		選配		
基本參數				
尺寸（寬×高×深）	mm	1006×516×325.5		
重量	kg	103		
防護等級		IP65		
工作溫度範圍	°C	-25 – 60		
功率降額起點	°C	45		
相對濕度	%	0 – 100		
最高工作海拔	m	4000		
噪音	dB	≤55		
散熱方式		智慧風冷		
拓撲結構		非隔離		
過電壓類別		OVC II (DC), OVC III (AC)		
保固	年	5		
通訊				
通訊介面		RS485; RS232		
監控方式		GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN（選配）		
組串智慧監控		選配		
認證				
認證與標準		IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2		
併網標準		NBR 16149; NBR 16150; EN 50549; RD 140		