


العواكس

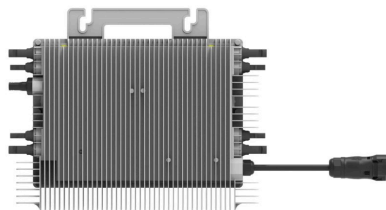

SUN-M130-225G4-EU-Q0-I

العاكس الدقيق · أحادي الطور · 2.25 kW - 1.3 من الطرازات

96.5 %

أقصى كفاءة

4

وحدات تتبع MPPT

أحادي الطور

عدد الأطوار

1.3 - 2.25 kW

القدرة الاسمية

SUN-M225G4-EU-Q0-I	SUN-M220G4-EU-Q0-I	SUN-M200G4-EU-Q0-I	SUN-M180G4-EU-Q0-I	SUN-M160G4-EU-Q0-I	SUN-M130G4-EU-Q0-I	الوحدة	المعلمة
دخول PV							
210 - 790	210 - 770	210 - 700	210 - 630	210 - 560	210 - 460	W	القدرة الموصى بها للوح الشمسي
4							عدد الألواح الشمسية القابلة للتوصيل
60						V	أقصى جهد دخل PV
42.5						V	جهد دخل PV الاسمي
25 - 55						V	نطاق جهد MPPT
20						V	جهد بدء التشغيل
18						A	أقصى تيار دخل لكل MPPT
27						A	أقصى تيار دائرة قصيرة لكل MPPT
4							عدد متتبعات MPPT
1							عدد سلاسل PV لكل MPPT
خرج التيار المتردد							
2250	2200	2000	1800	1600	1300	W	قدرة الخرج الاسمية
2250	2200	2000	1800	1600	1300	VA	أقصى قدرة ظاهرية
230						V	جهد التيار المتردد الاسمي
9.8	9.6	8.7	7.9	7	5.7	A	تيار الخرج المتردد الاسمي
9.8	9.6	8.7	7.9	7	5.7	A	أقصى تيار خرج متردد
أحادي الطور							عدد الأطوار
50/60						Hz	تردد الشبكة الاسمي
0.9 متقدم إلى 0.9 متأخر (قابل للضبط)							معامل القدرة
<3						%	التشوه التوافقي الكلي للتيار (THDi)
3				4	5		أقصى عدد للوحدات لكل فرع تيار متردد
0.85 Un-1.1 Un							نطاق جهد التيار المتردد
L/N/PE							الربط بالشبكة

SUN-M225G4-EU-00-I	SUN-M220G4-EU-00-I	SUN-M200G4-EU-00-I	SUN-M180G4-EU-00-I	SUN-M160G4-EU-00-I	SUN-M130G4-EU-00-I	الوحدة	المعلمة
50 Hz: 45-55 Hz; 60 Hz: 55-65 Hz							نطاق تردد شبكة التيار المتردد
<0.5% In							تيار الحقن المستمر
							الكفاءة
96.5						%	أقصى كفاءة
96						%	الكفاءة الأوروبية
>99						%	كفاءة MPPT
درجة الحماية							
الحماية من عكس القطبية في التيار المستمر؛ الحماية من زيادة تيار خرج التيار المتردد؛ الحماية من زيادة جهد خرج التيار المتردد؛ الحماية من الدائرة القصيرة في خرج التيار المتردد؛ الحماية الحرارية؛ كشف ممانعة العزل؛ الحماية من التشغيل الجزري؛ الحماية من الطفرات في التيار المتردد (النوع II)							وظائف الحماية
وظيفة الإيقاف السريع							مميزات أمان أخرى
البيانات العامة							
358 × 255.5 × 36.5						mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
4.95						kg	الوزن
IP67							درجة الحماية (IP)
-40 – 65						°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
45						°C	خفض القدرة فوق
0 – 100						%	الرطوبة النسبية
2000						m	أقصى ارتفاع للتشغيل
تبريد طبيعي							التبريد
≤25						dB	مستوى الضوضاء
معزول							الطوبولوجيا
OVC II (DC); OVC III (AC)							فئة الجهد الزائد
10						سنوات	الضمان
الاتصالات							
Wi-Fi							واجهات الاتصال
المراقبة على مستوى الوحدات							المراقبة
يسجل بيانات استهلاك الكهرباء ويمنع التدفق العكسي							قياس ثنائي الاتجاه
الشهادات							
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2							الشهادات والمعايير
IEC 61727; IEC 62116; CEI 0-21; EN 50549; NRS 097; RD 140; UNE 217002; OVE-Richtlinie R25; G98; VDE-AR-N 4105							معايير الربط بالشبكة

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
 +86 133 5280 0772 **WhatsApp**

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
 XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd